



- ◇ 支持 2 个 10/100M 以太网接口
- ◇ 支持 4 个全隔离 RS485 接口（支持收发指示灯）
- ◇ 可支持多种主流工业协议的转换：IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA 等
- ◇ 支持宽温工作范围：-40~75℃
- ◇ 壁挂式安装，防护等级 IP40，适用于工业环境
- ◇ 供电 DC 12/24V

产品概述

MGS-6920 工业协议网关是一款高性能、高可靠性的协议转换设备，专为工业现场设计，支持 2 个 10/100M 以太网接口，4 个全隔离 RS485 接口。可支持多种工业通信协议：IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA 等，能够实现不同协议之间的无缝转换。同时，MGS-6920 具备强大的数据处理能力，能够对下采集多种设备的数据，并对上位机以一台设备的角色进行数据上送，极大地简化了系统架构和配置流程。可广泛应用于电力行业、制造业、石油和天然气、水处理和污水处理、楼宇自动化、交通运输、风电厂、太阳能电站等需要多协议通信和数据采集的工业领域。


产品参数

属性	MGS-6920
CPU	多核CPU
存储	MLC eMMC 板载为8GByte eMMC
网口	2个 100M/10M 以太网接口 支持AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护
RS485接口	4个全隔离RS485接口（支持收发指示灯） RS485采用三级防护

工业协议转换网关

支持协议	IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA 等
蜂鸣器	板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音
指示灯	1 个电源指示灯 1 个系统指示灯 COM 收发指示灯
FUN 按键	可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认 IP
电源	供电范围：DC 12/24V
工作环境	<p>工作温度：-40℃~+75℃</p> <p>储存温度：-40℃~+85℃</p> <p>工作相对湿度：20%~90% 无凝露</p> <p>储运相对湿度：15%~95% 无凝露</p>
安装方式	壁挂式安装
外形尺寸	宽×高×深：117×169×28mm
防护等级	IP40

安装图示

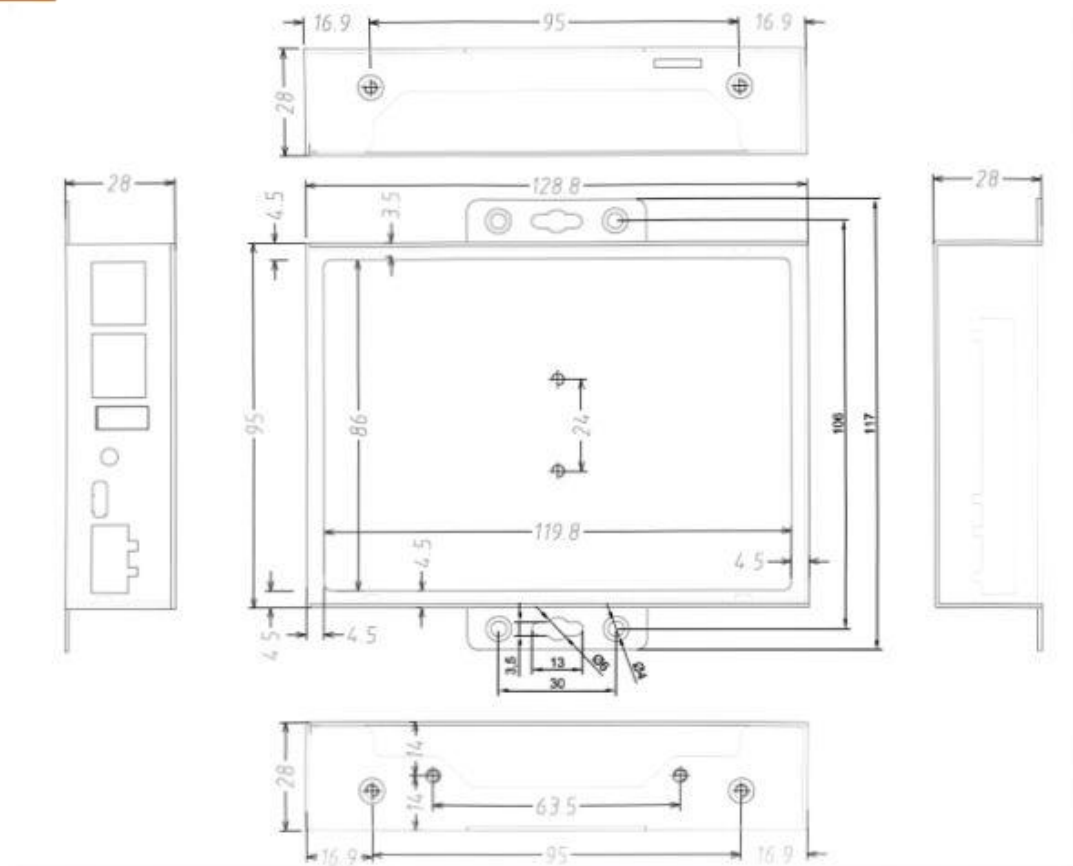

订货信息

产品型号	规格参数
MGS-6920	2 个 10/100M 以太网接口, 4 个全隔离 RS485 接口 (支持收发指示灯), 输入电压: DC12/24V