



- ✧ 支持 4 个 10/100Mbps 自适应以太网 RJ45 接口（支持 POE 供电），4 个 100M 光口，3 个 1000M SFP 扩展槽
- ✧ 支持 802.3af/at 标准供电
- ✧ 支持 MAC 地址自动学习、老化、迁移功能
- ✧ 支持双电源备份冗余，失电告警功能
- ✧ 支持工作温度-40℃~85℃，无风扇设计

产品概述

MIE-1408P 系列是一款千兆非网管工业以太网交换机，支持 4 个 10 Base-T/100Base-TX 电口（支持 POE 供电），4 个 100M 光口，3 个 1000M SFP 扩展槽。外壳使用铝合金型材，使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强，可工作在-40~85℃的环境中，满足了不同工业应用要求，以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源，使产品对环境适应性更强。标准的 DIN-3.5 导轨安装方式，满足高带宽业务传输需求的电力，视频监控，工厂自动化，石油化工等工业应用领域。

产品参数


属性	MIE-1408P
接口	4个10/100Base-T(X) 自适应以太网 RJ45接口（支持 POE 供电） 4个100M 光口 3个1000M SFP 扩展槽

4FE+4F+3GSFP 卡轨式千兆非网管 POE 工业以太网交换机 产品彩页

网线类型	双绞线, 最大传输距离100m
光口属性	单模1310nm, 多模850nm; 单模20km, 多模550m (长距离模块可定制)
处理类型	存储转发
MAC 地址表大小	4k
背板带宽	7.6Gbps
包转发速率	5.7Mpps
包缓冲区大小	2Mbit
流控	IEEE 802.3x 流量控制, 半/双工背压流量控制
指示灯	电源指示: PWR1、PWR2, 接口灯指示: F1-F8
电源	输入电压: DC48V 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线
工作环境	工作温度: -40°C~+85°C 储存温度: -40°C~85°C 相对湿度: 5%~95%无凝露
安装方式	DIN 卡轨式或壁挂式
外形尺寸	宽×高×深: 55.5×154.5×127.5mm
防护等级	IP40防护等级, 无风扇设计
MTBF	350,000小时
质保期	5年
符合标准	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE 802.3x: 流量控制
EMI	电磁干扰度测试
EMC	IEC61000-4-2 (ESD) ±8kV (contact), ±15kV (air)
	IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz~2GHz)
	IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV
	IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV
	IEC61000-4-6 (CS) 3V (10kHz~150kHz); 10V (150kHz~80MHz)

IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.), 300V(1s)

安装图示

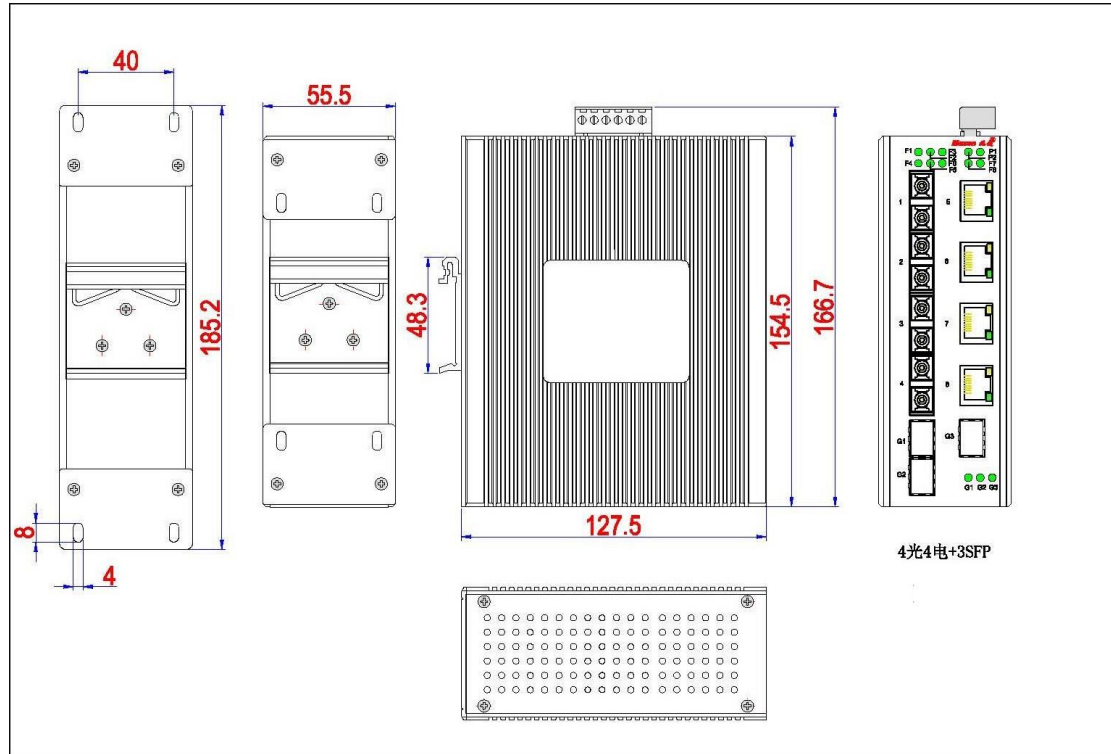

订货信息

产品型号	规格参数
MIE-1408P-8T-GX3	8 个 10/100M 电口（其中 4 个支持 POE 供电），3 个千兆 SFP 扩展槽
MIE-1408PMC4	4 个 10/100M POE 电口，4 个 100M 多模 SC/ST/FC 光口，1310nm，0-2km
MIE-1408PSC4	4 个 10/100M POE 电口，4 个 100M 单模 SC/ST/FC 光口，1310nm，0-20km
MIE-1408PMC4-GX3	4 个 10/100M POE 电口，4 个 100M 多模 SC/ST/FC 光口，1310nm，0-2km，3 个 1000M SFP 扩展槽
MIE-1408PSC4-GX3	4 个 10/100M POE 电口，4 个 100M 单模 SC/ST/FC 光口，1310nm，0-20km，3 个 1000M SFP 扩展槽

可选配件

产品型号	规格说明	
SFP 模块	ME-S2101	SFP with 10M/100M/1000M (RJ-45)
	ME-S2118-S	SFP 1.25G/1.0625G、850nm LC 550m
	ME-S2123-S	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm LC 20km
	ME-S2123-S40	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm LC 40km
	ME-S2125-S80	SFP 1.25G/1.0625G、1550nm LC 80km
	ME-S2123S-S	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单纤 LC 20km
	ME-S2123S-S40	SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单纤 LC 40km
	ME-S2125S-S80	SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单纤 LC 80km