



- ◇ 8 口百兆 POE+1GE/1GF 光电复用+1*GF 光纤 (SFP)
- ◇ 单端口智能识别 AT、AF，单口供电最大功率 30W
- ◇ 能适应恶劣户外环境的 3 KV 以太网口浪涌保护
- ◇ 可侦测受电设备模式
- ◇ 2 个千兆组合端口支持高带宽及长距离传输
- ◇ 可在-40 ~ 75 °C 温度下满负载 240 瓦工作
- ◇ 支持 Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议, 简易网络规划
- ◇ 支持 TACACS+, IEEE 802.1x, SNMP v3, HTTPS 和 SSH, 加强网络安全性防止非法入侵, 支持基于 MAC 地址的端口锁定
- ◇ 支持 SNMP V1/V2c 针对不同等级的网络管理
- ◇ 采用 RMON 有效提升网络监测和预测能力确保网络稳定性, 支持带宽管理, 便于在线调试, 支持端口镜像功能
- ◇ 满足工业 4 级电磁兼容性, IP40 等级, 无风扇设计

产品概述

MIE-2208P 系列以太网交换机标配 8 个兼容 10/100BaseT (X)、802.3af (PoE) 及 802.3at (PoE+) 的以太网口和 2 个千兆组合以太网口。MIE-2208P 最高可输出 36W，每个端口提供最高 30W 的电源，给工业设备，如具备雨刷及加热器的防风雨 IP 摄像头、高性能无线 AP 及工业级 IP 电话。MIE-2208P 以太网交换机高度灵活，而且 SFP 光纤端口传输数据到控制中心的距离高达 120 公里，并具有高抗电磁干扰能力。Reset:支持重启和恢复默认配置。

MIE-2208P 支持多种管理功能，STP/RSTP、包括 TurboRing、Turbo Chain、电源管理、设备自动检测、电源排程、诊断、PoE 带宽管理及端口镜像功能。IGMP、VLAN、QoS、RMON、MIE-2208P 系列是专为特殊的严峻户外应用所设计，它的 3 KV 网口浪涌保护能适应恶劣户外环境，以确保系统不间断的可靠性。

产品参数


属性	MIE-2208P
接口	光口：100/1000BaseSFP 插槽 RJ45端口：10/100BaseT(X) 或10/100/1000BaseT(X) 自侦测
交换属性	优先级队列：4 最多可用的 VLAN 数：64 VLAN ID 范围：VID 1 ~ 4094 IGMP 组：256 MAC 地址表大小：8 K 封包缓冲区大小：1 Mbit
网络介质	10BASE-T：3、4、5类非屏蔽双绞线（≤100米） 100BASE-TX：5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米） 光纤模块：20公里，1310nm
性能规范	MTBF（平均无故障时间）：300000h 时间：TBD 数据库：Telcordia (Bellcore), GB
网络协议和标准兼容	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af 适用于 Power-over-Ethernet
LEDs 指示灯	PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000, 10/100, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, PoE
电源支持	PoE 设备电源接入口电压 DC48V 过电流保护：提供 连接：两个可插拔2针接线端子 反接保护：提供
物理规格	外壳：IP40防护等级，金属外壳

10 口百/千兆 POE 工业以太网交换机

产品彩页

	<p>尺寸: 165 x 145 x 45 mm</p> <p>安装方式: 导轨安装/壁挂式安装</p>
环境规范	<p>工作温度: -40°C ~ +75°C</p> <p>储存温度: -40°C ~ +85°C</p> <p>相对湿度: 5~95%无凝露</p>
行业标准	<p>EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A</p> <p>EMS: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8</p> <p>Traffic Control: NEMA-TS2</p> <p>Rail Traffic: EN 50121-4</p> <p>Shock: IEC 60068-2-27</p> <p>Freefall: IEC 60068-2-32</p> <p>Vibration: IEC 60068-2-6</p>
安全	<p>CE Mark , commercial</p> <p>CE/LVD EN60950</p>
保修	<p>5年保修期</p>

安装图示

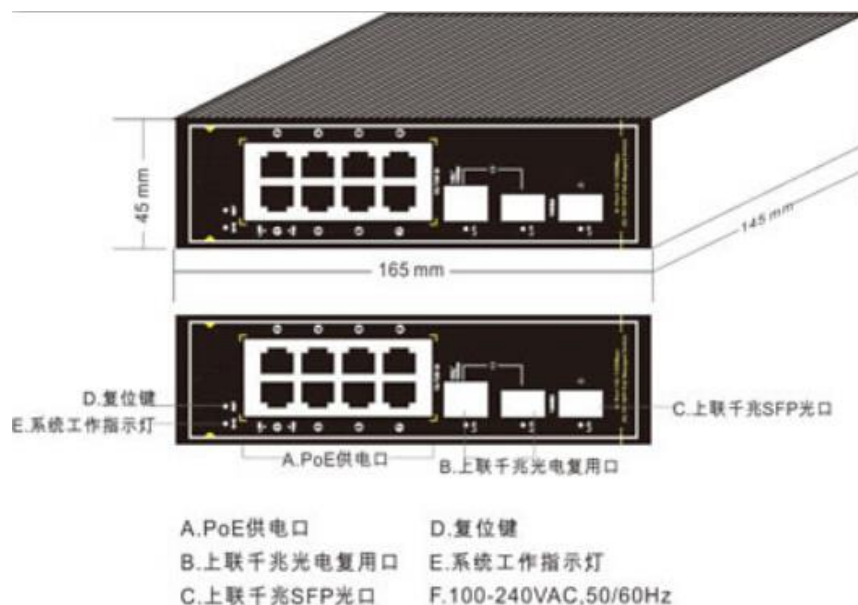

订货信息

产品型号	规格参数
MIE-2208P	10 口百千兆 POE 供电工业级交换机, 8*10/100M+2*GF+1*GE 工业以太网供电交换机, 其中 1-8 口支持 POE, 兼容 IEEE 802.3af/at 国际标准, 单端口智能识别 AT、AF, 单口供电最大功率 30W, 电压: DC48V 规格为 SFP 光口, 光纤模块: 20 公里, 1310nm。