


24GE+4GSFP (combo 光电复用) 机架式全千兆非网管 POE 工业以太网交换机

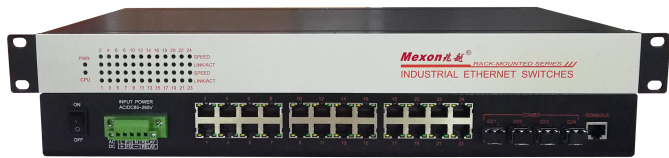

- ✧ 支持 24 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，支持 24 个 PoE 个供电，其中 4 个 10/100/1000M 自适应以太网接口与 4 个 1000M SFP 扩展槽 (combo 光电复用接口)
- ✧ 支持 802.3af/at 供电标准
- ✧ 支持 MAC 地址自动学习、老化、迁移功能
- ✧ 支持双电源备份冗余，失电告警功能
- ✧ 支持工作温度-40℃-75℃，宽温可选，无风扇设计

产品概述

MIER-2024P 系列是一款非网管全千兆 POE 工业以太网交换机，支持 24 个 10/100/1000Base-T(X) 电口（其中 24 口支持 POE 供电），4 个千兆 SFP 扩展槽。外壳使用铝合金型材，使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强，可以工作在-40~75℃的环境中，满足了不同工业应用要求，以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源，使产品对环境适应性更强。目前该产品广泛应用于智能交通，能源风电，管廊隧道，智能变电站等工业恶劣环境。

产品参数


属性	MIER-2024P
接口	24个10/100/1000M 自适应以太网接口，支持24个 PoE 供电 其中4个10/100/1000M 自适应以太网接口与4个1000M SFP 扩展槽 (combo 光电复用接口)
以太网口速率和距离	10/100/1000M 自适应 双绞线, 最大传输距离100m
光口属性及传输距离	单模1310nm, 多模850nm; 单模20km, 多模550m (长距离模块可定制)
处理类型	存储转发
MAC 地址表大小	8k

24GE+4GSFP (combo 光电复用) 机架式全千兆非网管 POE 工业以太网交换机

背板带宽	56Gbps
包转发速率	41.7Mpps
包缓冲区大小	6Mbit
流控	IEEE 802.3x 流量控制, 半/双工背压流量控制
指示灯	电源指示: PWR, 接口灯指示: SYS、LINK/ACT
电源	输入电压: DC48V, AC/DC85~265V 可选 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线
工作环境	工作温度: -40°C~+75°C 储存温度: -40°C~85°C 相对湿度: 5%~95%无凝露
安装方式	1U 机架式安装
外形尺寸	宽×高×深: 482.6×44×340mm
防护等级	IP40防护等级, 无风扇设计
MTBF	400,000小时
质保期	5年
符合标准	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX IEEE 802.3x: 流量控制
EMI	电磁干扰度测试
EMC	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact), ±15kV(air)
	IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
	IEC61000-4-4(EFT) Power Port: ±4kV;Data Port: ±2kV
	IEC61000-4-5(Surge) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM;Data Port: ±2kV
	IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
	IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.), 300V(1s)

## 24GE+4GSFP (combo 光电复用) 机架式全千兆非网管 POE 工业以太网交换机

### 安装图示

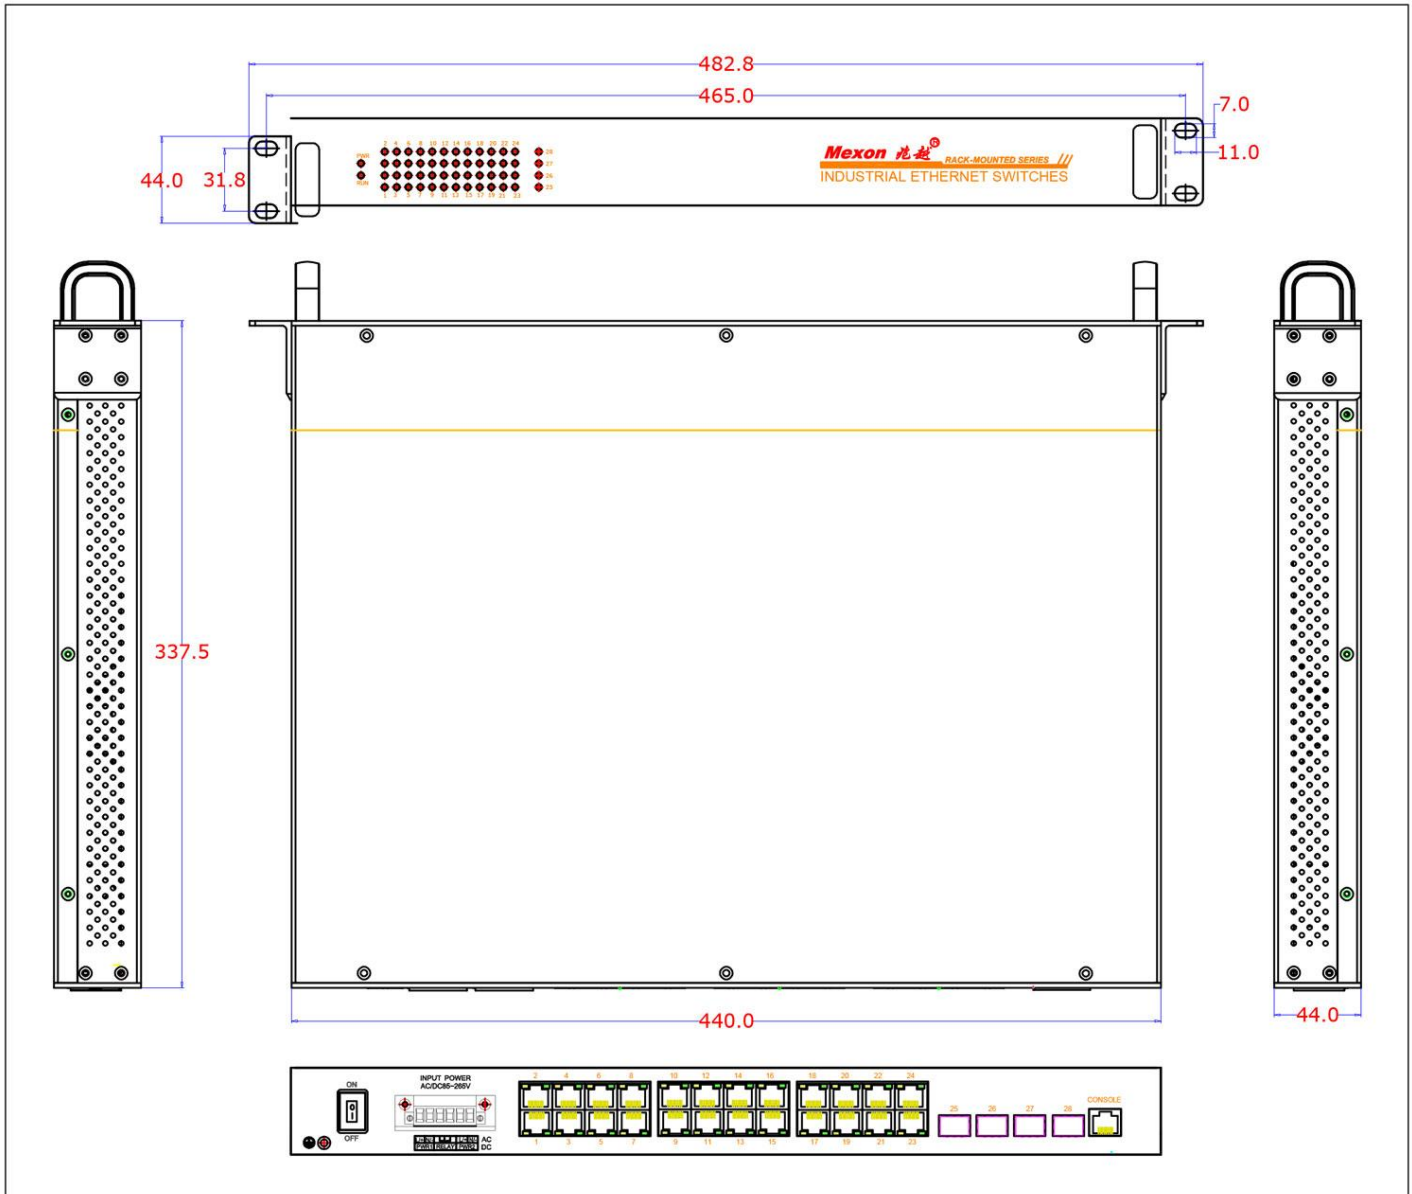

24GE+4GSFP (combo 光电复用) 机架式全千兆非网管 POE 工业以太网交换机

订货信息

产品型号	规格参数
MIER-2024P	24个10/100/1000M 电口 (其中24口支持 POE 供电), 电压: DC48V, AC/DC85~265V 可选
MIER-2024P-GX4	24个10/100/1000M 电口 (其中24口支持 POE 供电), 其中4个10/100/1000M 自适应以太网接口与4个1000M SFP 扩展槽 (combo 光电复用接口), 电压: DC48V, AC/DC85~265V 可选

可选配件

产品型号	规格说明
SFP 模块	ME-S2101 SFP with 10M/100M/1000M (RJ-45)
	ME-S2118-S SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
	ME-S2123-S SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
	ME-S2123-S40 SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
	ME-S2125-S80 SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nm LC 80km
	ME-S2123S-S SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤 LC 20km
	ME-S2123S-S40 SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤 LC 40km
	ME-S2125S-S80 SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nm 单纤 LC 80km