

16GE+8GE/8GSFP (Combo) +4SFP 机架式全千兆网管型工业以太网交换机



- ◇ 支持16个10/100/1000M 电口+8个10/100/1000M 电口与8个1000M SFP 插槽是 Combo 光电复用接口 (POE 可选), 4个千兆 SFP 插槽
- ◇ 支持 MR-Ring 快速环网 (自愈时间 < 20 ms), 兼容 STP/RSTP/MSTP 生成树协议
- ◇ 支持 Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议
- ◇ 支持动态和静态链路聚合
- ◇ 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包
- ◇ 支持基于 MAC 地址的端口锁定, 防止非法入侵
- ◇ 支持 SNMPv1/v2不同等级的网络管理协议
- ◇ 多种网管方式: Web、Snmp, Telnet, console
- ◇ IP30 防护等级, 波纹式铝型材外壳, 工业 4 级电磁兼容性设计

产品概述

MIER-2028A 机架式全千兆网管型工业以太网交换机, 提供 16 个 10/100/1000M 电口, 8 个 10/100/1000M 电口与 8 个 1000M SFP 插槽是 Combo 光电复用接口 (POE 可选), 4 个 1000M SFP 插槽。用于千兆上联或构筑千兆主干环网, 具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发, 提供全双工下的 IEEE802.3x 流量控制和半双工模式下的背压式流量控制, 该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网, 自愈时间小于 20ms, 支持对环路的自动检测和倒换。

MIER-2028A 提供丰富的网管功能, 支持 MR-ring 快速环网, 兼容 STP/RSTP/MSTP, 基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP 对时等。特别适用于组建视频监控, 智能交通, 工业自动化等领域中有视频, 音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品广泛应用于智能交通, 能源风电, 管廊隧道, 智能变电站等工业恶劣环境。

16GE+8GE/8GSFP (Combo) +4SFP 机架式全千兆网管型工业以太网交换机

产品参数

型号		MIER-2028A
接口	电口数量	支持 16 个 10/100/1000M 电口, 8 个千兆 Combo 口
	POE (可选)	支持 24 个 POE 供电, 802.3af/at 供电标准
	扩展插槽数量	4 个 1000M SFP 插槽
交换特性	背板带宽	128Gbps
	包转发速率	41.7Mpps
	包缓存区	12Mbit
	MAC 地址表	支持 16K 个 MAC 地址 支持 1K 个组播组
	巨型帧	支持
软件特性	流量控制	支持 IEEE802.3x 流量控制 (全双工) 支持基于端口的流量控制
	风暴抑制	可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于 PPS/Mbps 的风暴抑制
	VLAN	支持 4096 个 VLAN 支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 地址的 VLAN 支持基于 IP 的 VLAN 支持 802.1Q VLAN 支持 GVRP
	QoS	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR (Committed Access Rate) 功能 支持每个端口支持 4 个输出队列 支持灵活的队列调度算法, 可以同时基于端口和队列进行设置 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式
	ACL	支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4) 地址、目的 IP (IPv4) 地址、TCP/UDP 端口号的流分类
	端口聚合	支持手工聚合 支持 LACP 静态/动态聚合
	环网协议	支持 MR-ring (自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP 支持 ERPSv1/v2 支持 MRP 支持 MRPP
	自愈环组网方式	支持多组自愈环 支持相切环
	组播	支持 IGMP Snooping v1/v2 支持 GMRP
	DHCP	DHCP Client DHCP Relay DHCP Server
可靠性	支持 backuplink	

16GE+8GE/8GSFP (Combo) +4SFP 机架式全千兆网管型工业以太网交换机


	对时服务	支持 NTP Server 支持 SNTP
	设备诊断	支持端口镜像 支持 1:1/N:1 支持 Ping, Tracert
	IPv6	支持 ND (Neighbor Discovery) ,RD(Router Discovery) 支持 PMTU 支持 MLD Snooping v1 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
	网络安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持 AAA 认证 支持 SSH 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能 支持 CPU 保护/DDOS 防攻击
	管理与维护	支持 FTP/TFTP/WEB 升级, 日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口 (CLI) 配置 支持 Web 配置, 支持 Https/Http 支持 Telnet/SSH 远程配置 支持通过 Console 口配置 支持 SNMP v1/v2, SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出 支持 MQTT 接入协议 支持 LLDP 支持 IEC61850 MMS 建模管理 支持 CSD 离线配置
电源	输入电压	AC/DC85~265V
	接口类型	工业凤凰端子
	告警	支持失电告警功能
	保护	支持电源防反接保护/过载保护
指示灯		电源指示:PWR, 接口灯指示: SYS、LINK/ACT
机械结构	安装方式	1U 机架式安装
	散热方式	自然冷却, 无风扇
	外形尺寸	宽×高×深: 482.6mm×44mm×277.5mm
	防护等级	IP30
	重量	<3.5KG
工作环境	工作温度	-40℃~+75℃
	存储温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	5%~95%无凝露
质保	MTBF	350,000 小时
	质保期	5 年
EMC	EMI	CFR47, FCC Part 15B CE EN55032: 2015 , EN61000-3-2: 2014 (电源谐波) , EN61000-3-3: 2013(电源变动)

**16GE+8GE/8GSFP (Combo) +4SFP 机架式全千兆网管型工业以太网交换机**

	EMS	<p>IEC61000-4-2 (ESD) ±8kV (contact), ±15kV (air)                  IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz~2GHz)                  IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV                  IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV                  IEC61000-4-6 (CS) 3V (10kHz~150kHz); 10V (150kHz~80MHz)                  IEC61000-4-16 (共模传导) 30V (cont.), 300V (1s)</p>
	符合标准	<p>IEEE802.3: CSMA/CD                  IEEE802.3i: 10Base-T                  IEEE802.3u: 100Base-T                  IEEE802.3z: 1000Base-LX                  IEEE802.3ad: 链路聚合                  IEEE802.3x: 全双工以太网数据链路层流控                  IEEE802.1p: 流量优先级                  IEEE802.1Q: VLAN                  IEEE802.1w: 快速生成树                  IEEE802.1X: 基于端口的网络访问控制</p>

16GE+8GE/8GSFP (Combo) +4SFP 机架式全千兆网管型工业以太网交换机

安装图示

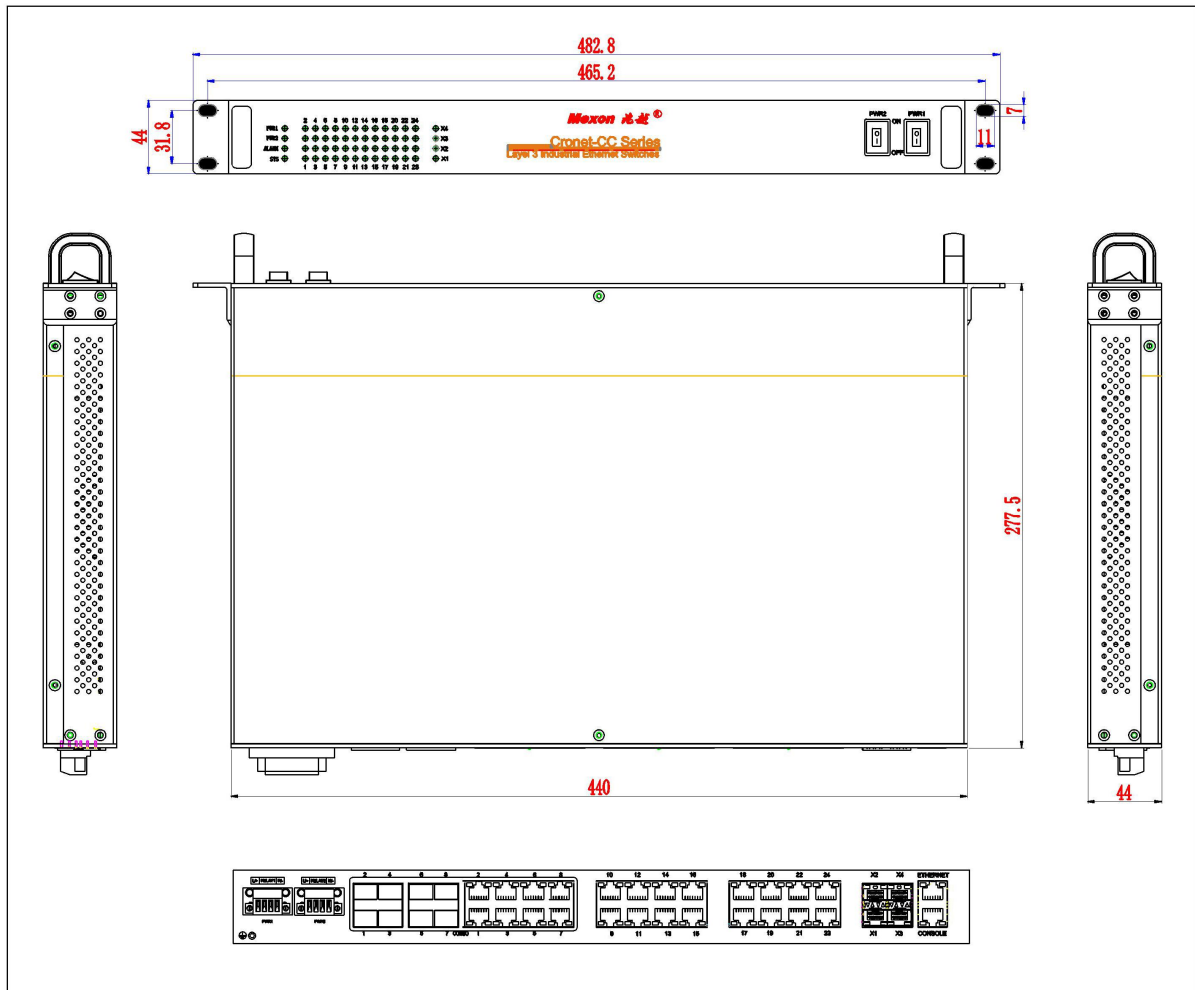

订货信息

产品型号	规格参数
MIER-2028A	16 个 10/100/1000M 电口，8 个 10/100/1000M 电口与 8 个 1000M SFP 插槽是 Combo 光电复用接口，4 个 1000M SFP 插槽，支持网管，输入电压：AC/DC85~265V
MIER-2028AP	16 个 10/100/1000M 电口，8 个 10/100/1000M 电口与 8 个 1000M SFP 插槽是 Combo 光电复用接口，支持 24 个 POE 供电，4 个 1000M SFP 插槽，支持网管，输入电压：DC48V