



- ◇ 支持 1 个 /10/100/1000Mbps WAN 和 9 个 10/100/1000Mbps LAN 接口, 4 个 SFP 扩展槽
- ◇ 选配 LTE 功能, 2 个 SIM 卡槽, 支持 2/3/4G 全网通接入
- ◇ 支持静态路由、RIP、OSPF 等路由协议
- ◇ 支持多种协议 VPN, 灵活组建虚拟局域网
- ◇ 支持多路 DHCP server 及 DHCP client, DHCP 捆绑 MAC 地址
- ◇ 支持防火墙, NAT, DMZ 主机, QoS, 流量统计
- ◇ 支持防火墙策略, 提供安全可靠的安全策略
- ◇ 支持 NAT 功能以及丰富的端口映射

产品概述

MWG-3200 工业路由产品采用高性能的工业级通信处理器, 支持 9 个 10/100/1000Mbps 以太网接口, 4 个 SFP 扩展槽, 具备 1 个 10/100/1000Mbps WAN 接口, 另外 WAN 口可以转换 LAN 接口。此外, MWG-3200 可选配 LTE 功能, 具备 2 个 SIM 卡槽, 支持 2/3/4G 全网通。MWG-3200 路由器可以灵活配置, 便捷升级, 满足多种接入需求。

MWG-3200 工业路由器支持防火墙功能, 访问控制策略能够控制不同信任区域之间的网络流量, 既可以在出接口实现控制, 也可以在进接口方向实现控制, 做到双向管控。另外, MWG-3200 工业路由器支持 NAT 模式和路由模式。

MWG-3200 系列工业路由器支持多种 VPN, 为用户在公共网络上构建一条专用安全通道, 方便用户能够访问远程服务, 另外 MWG-3200 远程管理, 同时支持本地和远程在线升级, 导入导出配置文件; MWG-3200 工业级路由符合行业标准, 包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护, ESD 保护和抗振性。


MWG-3200 工业级路由可以广泛用于用于航空、电力、油田、智能交通、轨道交通、智能制造等工业领域。

产品参数

属性	MWG-3200
接口	9个10/100/1000Base-T(X) LAN 端口 1个1000M 端口 WAN 端口 4个1000M SFP 扩展槽 1个 Console 口
网线类型和速率	10/100/1000M 自适应, 3/4/5/6类双绞线, 支持最大传输距离100m
以太网标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
WAN 口协议	支持静态IP、DHCP、PPPoE
IP 应用	支持Ping、Traceroute、DHCP服务器/中继/客户端、DNS中继、动态域名DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP
IP 协议	协议支持: IPv4、IPv6、ARP, BOOTP, DHCP, STP
路由	支持静态路由、RIP、OSPF 等路由协议
防火墙	支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 支持过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击
VPN	支持L2TP
QoS	支持带宽管理 支持流量优先级
指示灯	电源指示灯: PWR1、PWR2
管理	配置: Web Telnet SNMP 串口
电源	输入电压: AC 85V~265V 或 DC 9~36V 工业凤凰端子接线
工作环境	工作温度: -40℃~+75℃ 储存温度: -40℃~85℃ 相对湿度: 5%~95%无凝露
安装方式	机架式
外形尺寸	宽×高×深: 440mm×44mm×340mm
防护等级	IP40防护等级, 无风扇设计
MTBF	350000h

符合标准	<p>IEEE802.3: CSMA/CD</p> <p>IEEE802.3i: 10Base-T</p> <p>IEEE802.3u: 100Base-T</p> <p>IEEE802.3ab-----1000Base-T</p> <p>IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX</p>
EMI	电磁干扰度测试
EMC	<p>IEC61000-4-2 (ESD) ±8kV (contact), ±15kV (air)</p> <p>IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz~2GHz)</p> <p>IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV</p> <p>IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV</p> <p>IEC61000-4-6 (CS) 3V (10kHz~150kHz); 10V (150kHz~80MHz)</p> <p>IEC61000-4-16 (共模传导) 30V (cont.), 300V (1s)</p>

安装图示

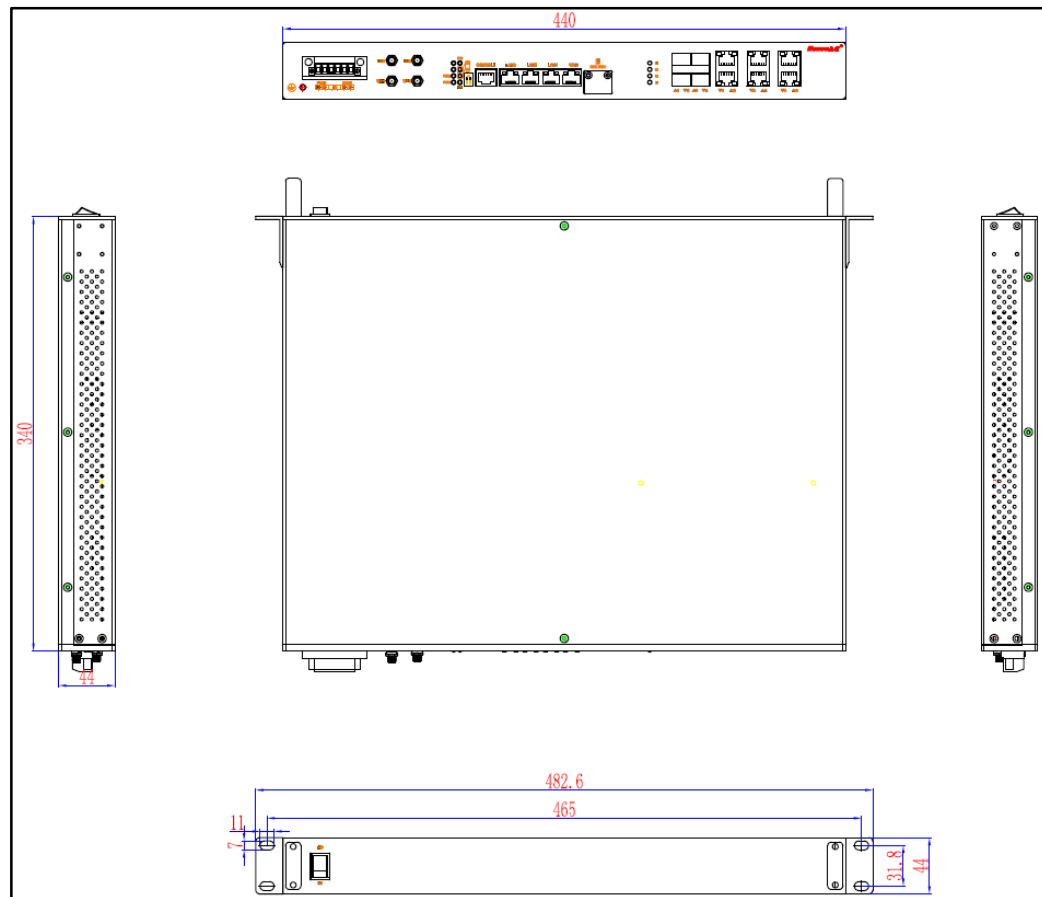

订货信息

产品型号	规格参数
MWG-3200	工业路由器，1个10M/100M/1000M WAN口，9个10M/100/1000M LAN电口，4个1000Mbps SFP扩展槽，1*Console口，支持防火墙、NAT、ACL、VPN等功能，IP40防护等级，支持 AC 85V~265V 或 DC 9~36V
MWG-3200-LTE	工业路由器，1*10M/100M/1000M WAN口，9个10*10M/100/1000M LAN电口，4个1000Mbps SFP扩展槽，1*Console口，2个SIM卡槽，支持2/3/4全网通，2个SMA天线接口，支持防火墙、NAT、ACL、VPN等功能，IP40防护等级，支持 AC 85V~265V 或 DC 9~36V